EA758GE－12A(LEDヘッドライト)取扱説明書

（スウェーデン）

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意
・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
・点灯中、直接レンズを見ないでください。
・強い衝撃を与えないでください。
・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

＜仕様＞

- ●光源･･･白色LED球3個、赤色LED球1個
  *LEDに替球はありません
- ●電源･･･単4電池3個　*テスト用電池付属
- ●明るさ(Max)･･･60ルーメン
- ●照射距離･･･約30m
- ●電池寿命(Max)･･･40時間
- ●防水(IEC 60529 IPX7 保護等級)
- ●ヘッド部角度調整可能
- ●ヘッドライトボディ材質
  ポリカーボネート/ABS樹脂

＜電池の入れ方＞



ヘッドバンドにあるプラスチックツールを利用し、ヘッドライトの電池蓋を開けて下さい。
(電池蓋はヘッドライト本体の右側になります。反時計方向へ回して下さい)
電池挿入部分内側に極性が印字されておりますので、間違えずに電池を入れて下さい。

＜スイッチの入れ方＞

ヘッドライト上部にプッシュボタンがあります。
(ライトの点灯(ON)／消灯(OFF)、モードの切換に使用)

【ライトのモード】
6段階モード
Max(白 最大出力)、Mid(白 中間出力)、Min(白 最小出力)、Blink(白 点滅)、Red(赤色)、Red blink(赤 点滅)

【電源OFF時(ライト消灯時)】
プッシュボタンを押す毎に、モードが切り替わります。
Max(白 最大出力) ⇒ Mid(白 中間出力) ⇒ Min(白 最小出力) ⇒ Blink(白 点滅) ⇒ Max(白 最大出力). . .
＊Blink(白 点滅)まで切り替わると、Max(白 最大出力)に戻ります。以後、当モードが繰り返し行われます。
プッシュボタンを長押しすると、電源が切れます(ライト消灯)

【電源OFF時(ライト消灯時)】

プッシュボタンを長押しすると、Red(赤色)が点灯します。
プッシュボタンを押す毎に、Red(赤色) ⇒ Red blink(赤 点滅) ⇒ Red(赤色). . . と交互に切り替わります。
プッシュボタンを長押しすると、電源が切れます(ライト消灯)

＊ いずれのモードでもプッシュボタンを長押しすると、電源を切ることが出来ます(ライト消灯)
＊ バッテリー残量が20～30%程になると、左側のライトが自動的にパワーセーブモードに切り替わります。

＜便利でユニークな機能＞

当製品にはユニークな収納機能があります。
ヘッドバンドのメッシュ部分を裏返せばポーチになり、リュックサックやハーネス、ジャケット、ベルトに
吊るす事も出来ます。

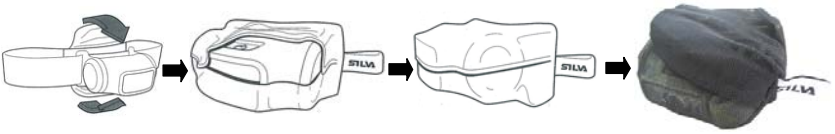

＜メンテナンス＞

ヘッドライトから最高の性能を得る為にも、湿った布でライトのレンズを拭いたり、
埃を取り除いたりし綺麗にして下さい。
ヘッドバンドはぬるま湯ですすいで下さい。

＜環境保護＞

ヘッドライト、電池やパッケージは、一般ゴミで廃棄せず、リサイクルに出して下さい。
各地方の規制･規則に従って処分して下さい。



改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929